

EPIC® MH 2 100A


Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

2-полюсный компактный модуль высокой мощности для электропитания

Информация

Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов

2-полюсный компактный модуль высокой мощности для электропитания

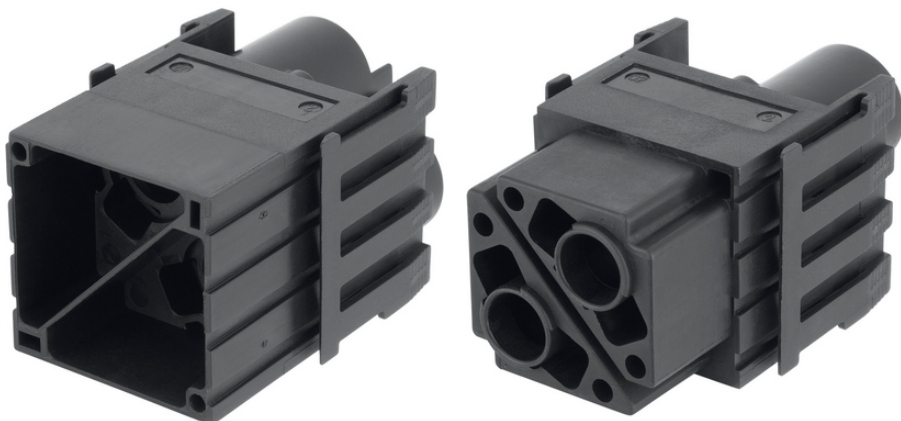

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Не поддерживают горение



Напряжение

Преимущества

2-полюсный компактный модуль высокой мощности для электропитания

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according to EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

Последнее обновление (27.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 100A

Машиностроение

Робототехника

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный
соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный ток, А:

100 А

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 5 мОм

Количество контактов:

2

Допустимые сечения жил кабеля:

Crimp termination: 0.75 mm² ... 4.0 mm²

Материал:

Полиамид, усиленный стекловолокном

Количество разъединений:

500

Сертификаты соответствия:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® MH 2 100A

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Packaging unit
44423212	EPIC® MHS 2 CM 100A	Штыревой контакт	2	2	10
44423213	EPIC® MHB 2 CM	Гнездо	2	2	10