

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом



Изоляторы для легкой сборки

Многофункциональная вставка может использоваться в системах с высоким напряжением и силой тока, отличается чрезвычайной надежностью и может использоваться, например, в машиностроении.

Информация

Для подключения провода до 4 мм²

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

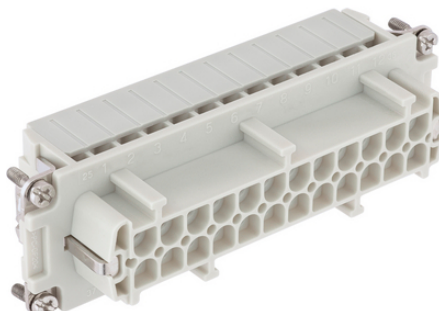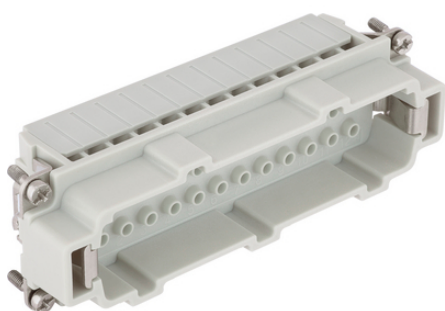

M				F			
37	25	13	1	1	13	25	37
38	26	14	2	2	14	26	38
39	27	15	3	3	15	27	39
40	28	16	4	4	16	28	40
41	29	17	5	5	17	29	41
42	30	18	6	6	18	30	42
43	31	19	7	7	19	31	43
44	32	20	8	8	20	32	44
45	33	21	9	9	21	33	45
46	34	22	10	10	22	34	46
47	35	23	11	11	23	35	47
48	36	24	12	12	24	36	48



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением

Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

Машиностроение

Переработка пластмасс

Последнее обновление (03.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	48 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-4,0 мм ²
Материал:	PC поликарбонат
Количество разъединений:	500
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-BE 48 Соединение обжимом

Артикул	Article description	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Packaging unit
10186202	EPIC® H-BE 24 SCM 25-48	Штыревой контакт	25-48	5
10187202	EPIC® H-BE 24 BCM 25-48	Гнездо	25-48	5