

## EPIC® H-D 40 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов


Вставка со штампованными контактами может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования или в системах освещения и акустических системах.

### Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине

Подходит для контактов на катушке

Made in Europe

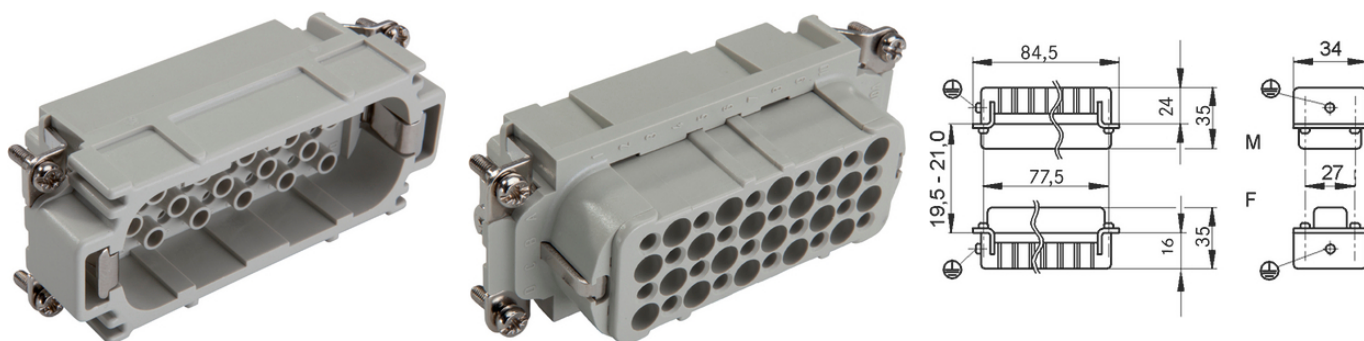

Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Последнее обновление (28.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-D 40 для штампованных контактов**

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение, В:         | IEC: 250 В<br>UL: 250 В                              |
| Номинальное импульсное напряжение: | 2,5 кВ                                               |
| Номинальный ток, А:                | IEC: 10 А<br>UL: 10 А                                |
| Степень загрязнения:               | 3                                                    |
| Переходное сопротивление:          | < 2 МОм                                              |
| Контакты:                          | Медный сплав, посеребрённые/позолоченные             |
| Количество контактов:              | 40 + PE                                              |
| Допустимые сечения жил кабеля:     | для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup> |
| Количество разъединений:           | 100                                                  |
| Сертификаты соответствия:          | UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770       |
| Температурный диапазон:            | от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C      |

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**EPIC® H-D 40 для штампованных контактов**

| Артикул  | Article description | Тип контакта     | Обозначение  | Количество рабочих контактов | Packaging unit |
|----------|---------------------|------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| 11265000 | H-D 40 SCG          | Штыревой контакт | Штампованные | 1-40                         | 5              |
| 11266000 | H-D 40 BCG          | Гнездо           | Штампованные | 1-40                         | 5              |