


Вставки EPIC® M23, 6-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 6, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Изготовлено в Германии

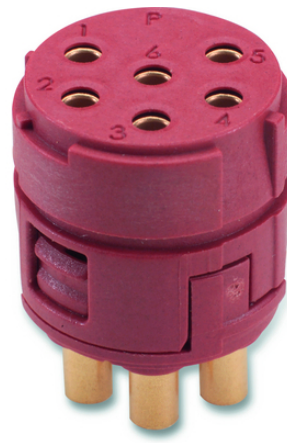

Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

Области применения

Последнее обновление (25.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Вставки EPIC® M23, 6-пол.

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

согласно стандарта IEC 61984: 150 В

Номинальное импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный ток, А:

18 А

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 4 мОм

Контакты:

Латунь, позолоченная

Количество контактов:

6
Контакты 6*2 мм

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 1,0-2,5 мм²
Соединение пайкой: до 2,5 мм²

Количество разъединений:

100

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)
UL File № E249137

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Вставки EPIC® M23, 6-пол.

Артикул	Article description	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Packaging unit
Изоляторы 6-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)					
73002760	Р-часть	Без контактов	-	6	5
73002761	Р-часть	Без контактов	-	6	20
73002762	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002763	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	20
73002764	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002765	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	20
Изоляторы 6-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)					
73002766	Е-часть	Без контактов	-	6	5
73002767	Е-часть	Без контактов	-	6	20
73002768	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002769	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	20
73002770	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	5

Вставки EPIC® M23, 6-пол.